概　要	
	レンタルテント
サイズ	H 5.3 × W 15.0 × L 30.0 (m)　450.0 ㎡
鋼材	STK400, STKR400
塗装	溶融亜鉛メッキ（ドブメッキ）
膜材	ｴｽﾃﾗ50F（防炎２級） ｼｰﾄ色:ｱｲﾎﾞﾘｰ
	燃え抜け防止ｼｰﾄ　（有 (無)）
換気扇	（有 (無)）
備考	ｼｰﾄ製片引戸:H4.0×W5.0(1箇所X16通り)

建築面積	W15.00×L30.00	450.0㎡
延床面積	床面積の算定による	450.0㎡
無窓階の算定		
必要開口部面積	450.0㎡/30	15.0㎡
開口部面積	H4×W3.725=14.9㎡ H4×W4.725=18.9㎡	33.8㎡
33.8㎡>15.00㎡		∴OK

床面積・建築面積の算定

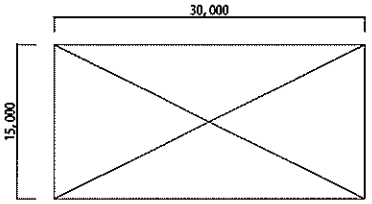

建築面積・15.00m×30.00m=450.0㎡

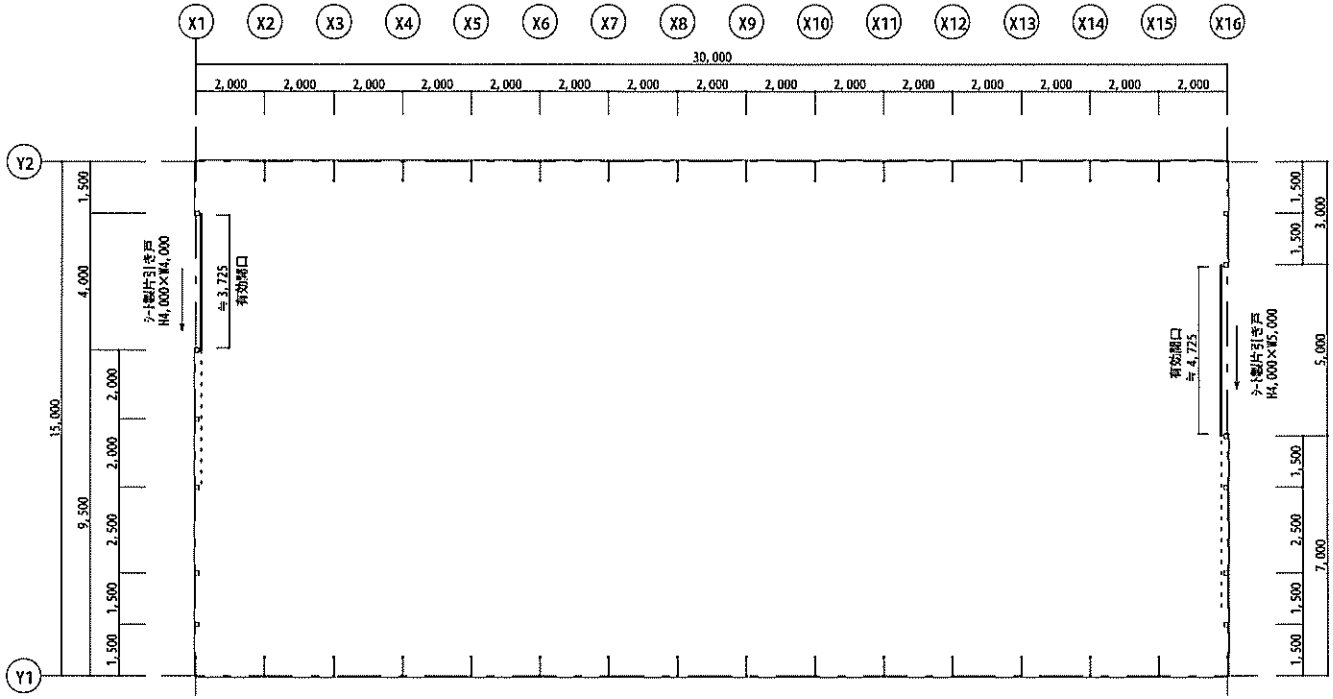

平　面　図　　S=1:150

納入先（工事名）		確認印	SCALE S=1:150	備考			株式会社 もちひこ MOCHIHIKO	訂正事項	DATE	CHECK	機種	MHW
			担当	検図	設計	製図						H5.3×W15.0×L30.0
											図名	平面図
作成日											図番	

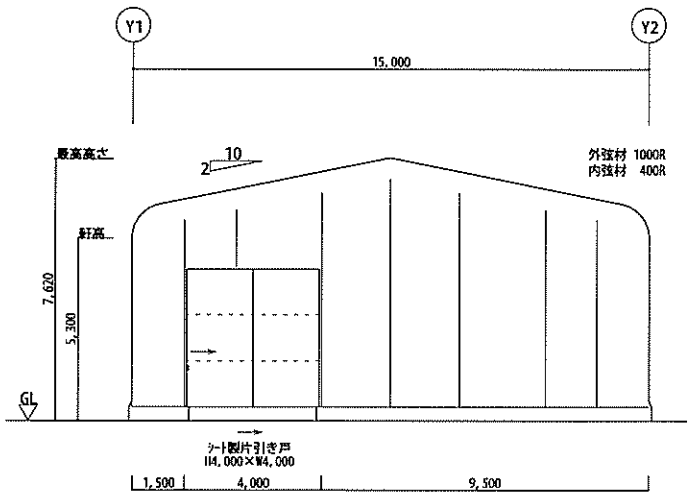

X1通り　妻側立面図　S=1:150

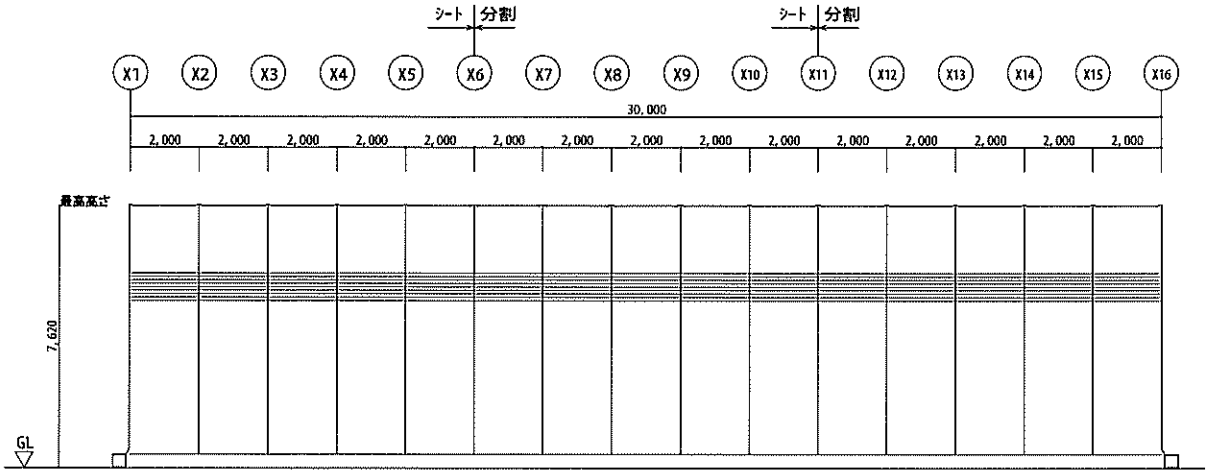

Y1（Y2）通り　桁側立面図　S=1:150

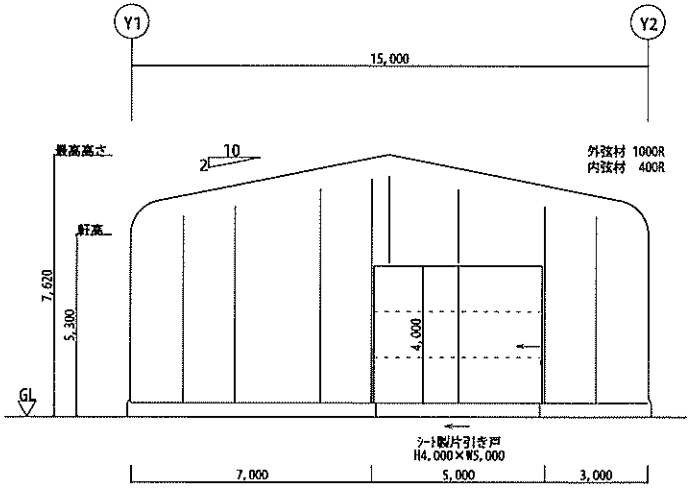

X16通り　妻側立面図　S=1:150

納入先（工事名）		確認印	SCALA S=1:150	備考			株式会社 もちひこ MOCHIHIKO	訂正事項	DATE	CHECK	機種	MHW H5.3×W15.0×L30.0
			担当	検図	設計	製図					図名	立面図
作成日											図番	